



«Daco motors KZ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ШИН TRIANGLE.

Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека 494Б
Телефон: +7 727 398 50 50, +7 747 398 50 50
e-mail: info@triangletyres.kz
сайт: triangletyres.kz



www.triangletyres.kz

КАТАЛОГ ЗИМНИХ ШИН 2022

Назначение продукции


Для снега

При влажных и холодных условиях (ниже 7 °C), слякоти или снеге данные шины обеспечивают отличное управление и сцепление в любую погоду.

Шипуемые

Эти шины разработаны для обеспечения максимального сцепления на обледенелых дорогах при температуре ниже нуля и помогают добраться в нужное место даже при экстремальных погодных условиях.

Позиционирование продукции

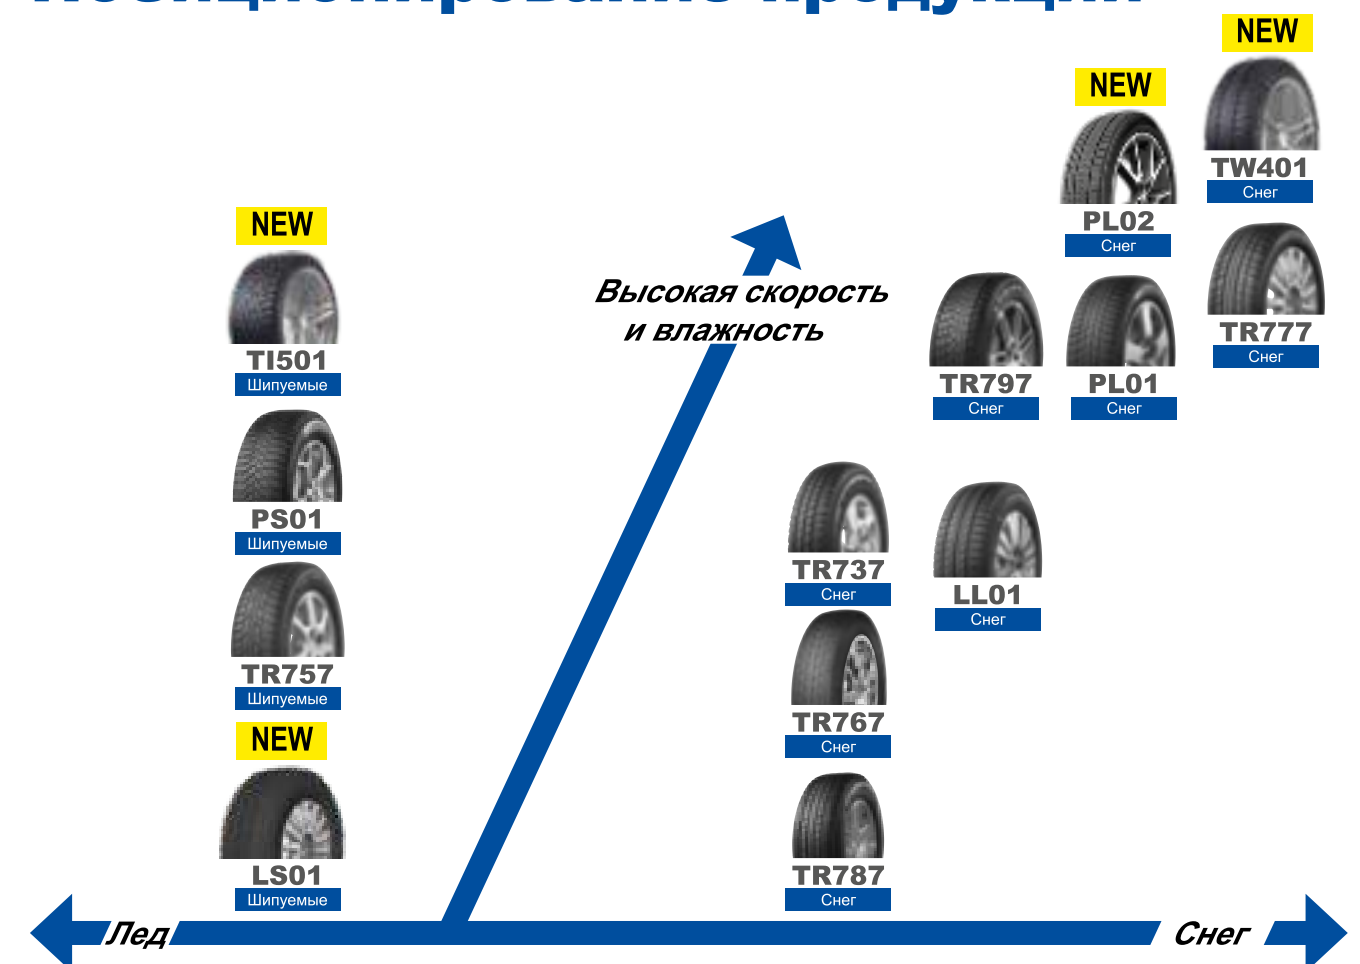

Нешипованные

Описание продукции



Нешипованные

Шипуемые

TRIN PL01

- Направленный рисунок протектора
- Специальный дизайн протектора улучшает характеристики управления и торможения
- V-образные канавки различной ширины улучшают управление на заснеженных дорожных поверхностях



Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
165/60R14C	-	79	R	77	5J	4½J, 500B, 5½J, 6J	170	554	437	340	TL
195/65R15+	-	95	R	8.7	6J	5½J, 6½J, 7J	201	635	690	340	TL
205/60R15	-	95	R	8.7	6J	5½J, 6½J, 7J, 7½J	209	627	690	340	TL
205/55R16	-	94	R	8.7	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	214	632	670	340	TL
215/65R16+	-	102	R	9.7	6½J	6J, 7J, 7½J	221	686	850	340	TL
235/60R16	-	104	R	9.7	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	240	688	900	340	TL
215/45R17	-	91	R	8.7	7J	7½J	213	626	615	340	TL
215/50R17	-	95	R	8.5	7J	6J, 6½J, 7½J	226	648	690	350	TL
235/65R17	-	108	R	9.7	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	240	738	1000	340	TL
235/50R18	-	101	R	8.1	7½J	7J, 8J	245	693	825	340	TL
255/50R19	-	107	R	8.7	8J	7½J, 8½J	265	739	975	340	TL
255/55R19	-	111	R	9.7	8J	7J, 7½J, 8½J, 9J	265	763	2402	340	TL

TRIN PL02 Snow Link

- Низкий уровень шума при качении, отличный комфорт, подходят для высоких скоростей
- Превосходные характеристики сцепления на снегу и льду
- Хорошее сцепление с дорогой, более короткий тормозной путь на снегу и льду
- Превосходные характеристики управляемости



Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
225/45R19	-	96	V	8,9	71/2J	7J, 8J, 81/2J	225	685	710	340	TL
225/50R18	-	99	V	9,1	7J	6J, 61/2J, 71/2J, 8J	233	683	775	340	TL
225/55R19	-	99	H	9,1	7J	6J 61/2J, 71/2J	233	731	775	350	TL

Продолжение на следующей странице ►

◀ Продолжение предыдущей страницы

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
235/45R17	-	97	V	9,4	8J	71/2J,81/2J	236	644	730	340	TL
235/50R19	-	103	H	8,5	7 1/2J	6 1/2J,7J,8J,8 1/2J	245	719	875	340	TL
245/40R18	-	97	V	9,1	8 1/2J	8J 81/2J 9J 91/2J	248	653	730	340	TL
245/45R17	-	99	V	9,1	8J	7 1/2J,8 1/2J,9J	243	652	775	340	TL
245/45R19	-	102	H	9,1	8J	71/2J,81/2J,9J	243	703	850	340	TL
245/50R18	-	104	V	9,1	71/2J	7J,8J,81/2J	253	703	900	340	TL
255/45R19	-	104	V	8,5	8 1/2J	8 1/2J	255	713	900	340	TL
265/60R18	-	114	H	8,7	8J	7 1/2J,8 1/2J,9J,9 1/2J	272	775	1180	340	TL
275/40R19	-	105	V	9,1	9 1/2J	9J,10J, 10 1/2J,11J	278	703	925	340	TL
285/60R18	-	120	H	9,5	8 1/2J	8J,9 1/2J,9J,10J	292	799	1400	340	TL



TR777



- Продуманный состав верхнего слоя протектора обеспечивает хорошую тягу на влажных дорогах
- Отличное сцепление на влажных дорогах зимой
- Специальный дизайн протектора для избежания неравномерного износа
- Параллельное расположение всех ламелей гарантирует отличное управление

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
155/70R13	-	75	Q/S/T	8.1	4½J	4J, 5J	157	548	387	350	TL
165/70R13	-	79/83	Q/T	7.7	5J	4½J, 5½J	170	562	437/487	350/340	TL
175/70R13	-	82/86	Q/S/T	8.1	5J	4½J, 5½J	177	576	475/530	350/340	TL
165/70R14	-	81/85	Q/S/T	8.1	5J	4½J, 5½J	170	588	462/515	350/340	TL
175/65R14	-	82/86	Q/S/T/H	8.5	5J	5.00B, 5.50B, 5½J, 6J	177	584	475/530	350/340	TL
175/70R14	-	84/88	Q	8.1	5J	4½J, 5½J	177	602	500/560	350/340	TL
185/60R14	-	82/86	Q/S/T	8.5	5½J	5J, 6J, 6½J	189	578	475/530	350/340	TL
185/65R14	-	86/90	Q/S/T	8.9	5½J	5J, 6J	189	596	530/600	350/340	TL
195/60R14	-	86	Q/S/T	8.5	6J	5½J, 6½J, 7J	201	590	530	350	TL
185/60R15	-	84	Q/T	8.1	5½J	5J, 6J, 6½J	189	603	500	350	TL
185/65R15	-	88/92	Q/S/T	8.9	5½J	5J, 6J	189	621	560/630	350/340	TL
195/55R15	-	85	Q/T/H	8.1	6J	5½J, 6½J, 7J	201	595	515	350	TL

Продолжение на следующей странице ▶

◀ Продолжение предыдущей страницы

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
195/60R15	-	88	Q/S/T	8.5	6J	5½J, 6½J, 7J	201	615	560	350	TL
195/65R15	-	91/95	Q/S/T	8.9	6J	5½J, 6½J, 7J	201	635	615/690	350/340	TL
205/65R15	-	94/99	Q/S/T	8.5	6J	5½J, 6½J	209	647	670/775	350/340	TL
205/70R15	-	96	Q/S/T	8.5	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	209	669	710	350	TL
215/70R15	-	98	Q/S/T	8.5	6.5J	5½J, 6J, 7J	221	683	750	350	TL
215/75R15	-	100	Q/S	9.7	6J	5½J, 6½J, 7J	216	703	800	350	TL
235/75R15	-	105	Q	9.7	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	235	733	925	350	TL
205/55R16	-	91/94	Q/S/T/H	8.9	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	214	632	615/670	350/340	TL
215/55R16	-	93/97	Q/S/T/H	8.5	7J	6J, 6½J, 7½J	226	642	650/730	350/340	TL
215/60R16	-	95/99	Q/T	8.5	6½J	6J, 7J, 7½J	221	664	690/775	350/340	TL
215/65R16	-	98/102	Q/S/T	8.5	6½J	6J, 7J, 7½J	221	686	750/850	350/340	TL
215/70R16	-	100/104	Q	8.9	6.5J	5½J, 6J, 7J	221	708	800	350	TL
225/60R16	-	98/102	Q/S/T	8.5	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	228	676	750/850	350/340	TL
225/70R16	-	103/107	Q	8.9	6.5J	6J, 7J, 7½J	228	722	875/975	350/340	TL
235/70R16	-	106	Q/S	9.7	7J	6J, 7J, 7½J	240	736	950	350	TL
255/65R16	-	109	Q/T	9.7	7½J	7J, 8J, 8½J, 9J	260	738	1030	350	TL
215/60R17	-	96	Q/T	8.5	6½J	6J, 7J, 7½J	221	690	710	350	TL
225/45R17	-	91/94	Q/S/T/H	8.5	7½J	7J, 8J, 8½J	225	634	615/670	350/340	TL
215/55R17	-	94	Q/H	8.5	7J	6J, 6½J, 7½J	226	668	670	350	TL
225/60R17	-	99	Q/T	8.9	6½J	6J, 7J, 7½J, 8J	228	702	775	350	TL
225/65R17	-	102	Q	8.9	6½J	6J, 7J, 7½J	228	724	850	350	TL
225/50R17	-	94/98	Q/H	8.9	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	233	658	670/750	350/340	TL
225/55R17	-	97	Q/H	8.9	7J	6½J, 7½J	233	680	730	350	TL
225/45R18	-	91	Q/H	8.5	7½J	7J, 8J, 8½J	225	659	615	350	TL
235/60R18	-	103	H	9.7	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	240	739	875	350	TL
255/55R18	-	105/109	Q/H	9.7	8J	7½J, 8½J	265	737	925/1030	350/340	TL
245/55R19	-	103	H	8.9	7½J	7J, 8J	253	753	875	350	TL



TR797



- Применяются для больших легких внедорожников, направленный рисунок обеспечивает хорошее сцепление на пересеченной местности при низких температурах
- Крупные блоки в плечевой зоне и протектор с мелкими, глубокими интервалами обеспечивают высокую скорость и хорошее сцепление на снегу
- Многошаговый дизайн блоков протектора уменьшает шумовой эффект и повышает комфорт
- Узкие канавки блока протектора со встроенными ламелями обеспечивают хорошую управляемость на бездорожье и уменьшают жесткость блока при низких температурах

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
235/60R17	-	102	T/Q/H	9.7	7J	6½J, 7½J	240	714	850	350	TL
245/65R17	-	107	T	9.7	7J	6½J, 7½J	248	750	975	350	TL
265/65R17	-	112	T	9.7	8J	7½J, 8½J	272	776	1120	350	TL
275/65R17	-	115/119	Q/T	9.7	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	279	790	1215/1360	350/340	TL
235/55R18	-	104	Q	8.9	7½J	6½J, 7J, 8J, 8½J	245	715	900	340	TL
235/55R20	-	105	H	8.9	7½J	7J, 8J	245	266	926	340	TL
275/45R20	-	110	H	8.9	9J	8½J, 9½J, 10J, 10½J	273	756	1060	340	TL
275/55R20	-	117	Q/T	9.7	8½J	8J, 9J	284	810	1285	340	TL
275/60R20	-	119	T	9.7	8J	7½J, 8½J, 9J, 9½J	279	838	1360	340	TL



TRIN LL01



- Крупные плечевые блоки повышают грузоподъемность
- Широкие канавки обеспечивают оптимальную тягу на снегу
- Увеличенная площадь контакта с дорожной поверхностью усиливает сцепление

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
195R14C	8	1064/104	Q	9.7	6J	5J, 6J	198	666	950/900	450	TL
185R15C	8	103/102	Q	9.7	5.5J	5J, 6J	188	674	875/850	450	TL
195/70R15C+	8	104/102	Q	9.7	6J	5½J, 6½J	201	655	900/850	450	TL
215/65R16C	8	109/107	Q	9.7	6½J	6J, 6½J, 7J	221	686	1030/975	475	TL
215/75R16C	8	113/111	Q	9.7	6J	5½J, 6½J, 7J	216	728	1150/1090	475	TL



TR737



- Три основные окружные канавки способствуют повышению эффективности торможения, устойчивости, тяговых характеристик и сокращению тормозного пути на снегу и льду
- Усредненное распределение давления повышает эффективность вождения
- Рисунок протектора обеспечивает равномерный износ и продлевает срок службы шины

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
185R14C	8	102/100	Q	9.2	5½J	5J, 6J	188	650	850/800	450	TL
195/70R15C	8	104/102	Q	9.2	6J	5½J, 6½J	201	655	900/850	450	TL
185/75R16C	8	104/102	Q	9.2	5J	5½J, 6J	184	684	900/850	475	TL
215/70R16C	8	106/102	Q	9.7	6½J	6J, 7J	221	708	950/850	450	TL



TR787



- Крупные шашки в сочетании с усиленной полосой и узкими канавками обеспечивают устойчивость на поворотах и мягкость протектора на заснеженных дорогах. Линейный рисунок протектора с глубокими и узкими канавками гарантирует хорошее сцепление
- Изогнутый рисунок протектора, отличная тяга на заснеженных и грязных дорогах, многоступенчатый рисунок уменьшает шум и повышает комфорт при вождении
- Блочный дизайн между плечевой и центральной зоной протектора со специальными глубокими, вогнутыми и узкими бороздками обеспечивает хорошую управляемость на бездорожье и уменьшает жесткость протектора при низких температурах

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
LT225/75R16	10	115/112	Q	11.7	6J	6½J	223	744	1215/1120	550	TL
LT245/75R16	10	120/116	Q	11.7	7J	6½J, 7½J	248	774	1380/1260	550	TL
LT245/70R17	10	119/116	Q	11.7	7J	6½J, 7½J, 8J	248	776	1360/1250	550	TL
LT265/70R17	10	121/118	Q	11.7	8J	7½J, 8½J	272	804	1450/1320	550	TL
275/65R18	10	116	Q	11.7	8J	7½J, 8½J	279	815	1250	350	TL



TR767



- Рисунок с большим количеством ламелей улучшает сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах, гарантируя хорошее управление и торможение
- Блочный рисунок с высокой поперечной плотностью улучшает управление. 3D дизайн плечевой зоны улучшает тягу и торможение при жестких условиях эксплуатации
- Изогнутый рисунок основных бороздок увеличивает жесткость протектора, помогая избежать неравномерного износа при больших нагрузках
- Рисунок протектора с высоким соотношением контактной поверхности улучшает способность к нагрузкам

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
185/75R16C	8	104/102	Q	9.2	5J	5½J, 6J	184	684	900/850	475	TL



TW401



- Отличная управляемость на обледенелых и заснеженных дорогах, сниженное сопротивление качению
- Две сверхширокие продольные канавки эффективно отводят влагу, предотвращая появление водяной пленки
- Превосходное сцепление на влажных дорогах
- Повышенная безопасность при одновременном увеличении энергоэффективности транспортных средств
- Состав нового поколения, низкий шум и комфорт

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
155/65R14	-	75	T	7,2	4.5J	5J	157	558	387	300	TL
165/65R14	-	79	T	7,2	5.0J	4.5J, 5.5J	170	570	437	300	TL
165/65R15	-	81	T	7,2	5.0J	4.5J, 5.5J	170	595	462	300	TL
175/65R15	-	84	H	7,7	5.0J	5.5J	177	609	500	300	TL
175/65R15	-	84	T	7,7	5.0J	5.5J	177	609	500	300	TL
185/55R15	-	86	H	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	194	585	530	350	TL
185/60R15	-	88	H	7,7	5.5J	5J, 6J	189	603	560	350	TL
185/65R15	-	92	T	7,7	5.5J	5J, 6J	189	621	630	350	TL
185/65R15	-	88	H	7,7	5.5J	5J, 6J	189	621	560	300	TL
195/55R15	-	85	H	8,5	6.0J	5.5J, 6.5J	201	595	515	350	TL
195/55R16	-	91	H	8,5	6.0J	5.5J, 6.5J	201	620	615	340	TL
195/60R15	-	88	T	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	201	615	560	300	TL
195/60R16	-	89	H	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	201	640	580	300	TL
195/65R15	-	95	T	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	201	635	690	350	TL
195/65R15	-	91	H	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	201	635	615	300	TL
205/55R16	-	94	V	8,5	6.5J	6J, 7J	214	632	670	340	TL
205/60R16	-	96	H	7,7	6.0J	5.5J, 6.5J	209	652	710	350	TL
215/60R16	-	99	H	7,7	6.5J	6J, 7J	221	664	775	350	TL
215/60R17	-	100	V	7,7	6.5J	6J, 7J	221	690	800	350	TL
215/65R16	-	102	H	7,7	6.5J	6J, 7J	221	686	850	350	TL
215/65R17	-	99	V	7,7	6.5J	6J, 7J	221	712	775	300	TL
225/65R17	-	106	H	7,7	6.5J	6J, 7J	228	724	950	350	TL



Шипуемые

Описание продукции



Нешипованные	Шипуемые
--------------	----------

TRIN PS01

- Направленный дизайн и большое количество шипов увеличивают сцепление на льду и утрамбованном снегу, а отверстия для шипов разработаны таким образом, что предотвращают их потерю
- Основные V-образные канавки различной ширины увеличивают силу тяги на дороге, покрытой рыхлым снегом.



Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
195/60R15	-	92	T	9.7	6J	5½J, 6½J, 7J	201	615	630	340	TL
195/65R15+	-	95	T	9.7	6J	5½J, 6½J	201	635	690	340	TL
205/65R15	-	99	T	9.7	6J	5½J, 6½J	209	647	775	340	TL
205/55R16	-	94	T	9.7	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	214	632	670	340	TL
215/65R16+	-	102	T	9.7	6½J	6J, 7J, 7½J	221	686	850	340	TL
225/45R17	-	94	T	10	7½J	7T, 7½J, 8J, 8½J	225	634	670	340	TL
225/50R17	-	98	R	8.7	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	233	658	750	340	TL
235/65R17	-	108	T	9.7	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	240	738	1000	340	TL

TR757

- Непрерывный рисунок центральной части протектора с глубокими, полыми, узкими канавками улучшает прямолинейное движение
- Крупный блочный рисунок плечевой зоны с широкими канавками гарантирует хорошую управляемость при поворотах и отличное сцепление на снегу
- Расположение шипов в специальном порядке обеспечивает сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах, помогает избежать буксования на старте



Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
175/65R14	-	82/86	T/S/Q	9.5	5J	5.00B, 5.50B, 5½J, 6J	177	584	475/530	350/340	TL
185/65R14	-	90	T	10.5	5½J	5J, 6J	189	596	600	340	TL
185/65R15	-	92	T	10.5	5½J	5J, 6J	189	621	630	340	TL

Продолжение на следующей странице ►

◀ Продолжение предыдущей таблицы

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
195/65R15	-	91/95	T/S/Q	10.5	6J	5½J, 6½J, 7J	201	635	615/690	350/340	TL
205/60R16	-	96	T	10.5	6J	5½2J, 6½J, 7J, 7½J	209	652	710	340	TL
205/55R16	-	91/94	T/Q	10.5	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	214	632	615/670	350/340	TL
215/65R16	-	102	T	10.5	6½J	6J, 7J, 7½J	221	686	850	340	TL
215/45R17	-	91	T	9.5	7J	7½J, 8J	213	626	615	340	TL
225/60R17	-	103	T	10.5	6½J	6J, 7J	228	702	875	340	TL
P235/65R17	-	108	T	10.5	7J	6½J, 7½J, 8J, 8½J	240	738	1000	340	TL
235/60R18	-	107	R/T	10.5	7J	6J, 6½J, 7½J, 8J	240	739	975	340	TL

NEW



TRIN LS01

- Дизайн, разработанный для обледенелых дорог, обеспечивает отличные управляемость и эффективность торможения автофургонов в зимний сезон
- Ряд шипов гарантирует сильное сцепление на льду и затвердевшем снегу
- Рисунок с высокой интенсивностью ламелей обеспечивает превосходное сцепление, а крупный блочный рисунок гарантирует высокую грузоподъемность
- Расширенная площадь контакта с дорожной поверхностью обеспечивает большой пробег

Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
185/75R16C	8	104/102	Q	10,5	5J	5 1/2J,6J	184	684	900/850	475	TL

T1501



- Превосходная управляемость на обледенелых и заснеженных дорогах
- Отличное ускорение на снегу и льду
- Отличный дренаж воды и слякоти
- Дизайн с широкими V-ными канавками, разработаны в Финляндии
- Облегченный дизайн шипов уменьшает повреждение дорожного покрытия



Размер	Слой-ность	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Глубина протек. (мм)	Ширина диска станд.	Ширина диска (допустимая)	Ширина секции (мм)	Общий диаметр (мм)	Макс. нагрузка (кг)	Давление (КПа)	Камера
175/65R14	-	86	T	9,2	5.0J	5.5J	177	584	530	350	TL
175/65R15	-	88	T	9,2	5.0J	5.5J	177	609	560	350	TL
175/70R14	-	88	T	9,2	5.0J	4.5J, 5.5J	177	602	560	350	TL
185/60R14	-	86	T	9,2	5.5J	5J, 6J	189	578	530	350	TL
185/60R15	-	88	T	9,2	5.5J	5J, 6J	189	603	560	350	TL
185/65R14	-	90	T	9,2	5.5J	5J, 6J	189	596	600	350	TL
185/65R15	-	92	T	9,2	5.5J	5J, 6J	189	621	630	350	TL
195/60R15	-	92	T	9,2	6.0J	5.5J, 6.5J	201	615	630	350	TL
205/50R17	-	93	T	9,2	6.5J	6J, 7J	214	638	650	350	TL
205/60R16	-	96	T	9,2	6.0J	5.5J, 6.5J	209	652	710	350	TL
205/65R15	-	99	T	9,2	6.0J	5.5J, 6.5J	209	647	775	350	TL
215/50R17	-	95	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	226	648	690	350	TL
215/55R16	-	97	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	226	642	730	350	TL
215/60R16	-	99	T	9,2	6.5J	6J, 7J	221	664	775	350	TL
215/65R16	-	102	T	9,2	6.5J	6J, 7J	221	686	850	350	TL
215/70R16	-	104	T	9,2	6.5J	6J, 7J	221	708	900	350	TL
225/40R18	-	92	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	230	637	630	350	TL
225/45R18	-	95	T	9,2	7.5J	7J, 8J	225	659	690	350	TL
225/50R17	-	98	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	233	658	750	350	TL
225/55R16	-	99	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	233	654	775	350	TL
225/55R17	-	101	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	233	680	825	350	TL
225/55R18	-	102	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	233	705	850	350	TL
225/60R17	-	103	T	9,2	6.5J	6J, 7J	228	702	875	350	TL
225/60R18	-	104	T	9,2	6.5J	6J, 7J	228	727	900	350	TL
235/45R18	-	98	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	236	669	750	340	TL
235/55R18	-	104	T	9,2	7.5J	7J, 8J	245	715	900	350	TL
235/55R19	-	105	T	9,2	7.5J	7J, 8J	245	741	925	350	TL

◀ Продолжение предыдущей таблицы

235/60R17	-	106	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	240	714	950	350	TL
235/60R18	-	107	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	240	739	975	350	TL
245/65R17	-	111	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	248	750	1090	350	TL
255/55R18	-	109	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	265	737	1030	350	TL
255/65R17	-	114	T	9,2	7.5J	7J, 8J	260	764	1180	350	TL
265/60R18	-	114	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	272	775	1180	350	TL
265/65R17	-	116	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	272	776	1250	350	TL
275/40R20	-	106	T	9,2	9.5J	9J, 10J	278	728	950	350	TL
195/65R15	-	95	T	9,2	6.0J	5.5J, 6.5J	201	635	690	340	TL
205/70R15	-	100	T	9,2	6.0J	5.5J, 6.5J	209	669	800	350	TL
215/55R17	-	98	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	226	668	750	350	TL
215/60R17	-	100	T	9,2	6.5J	6J, 7J	221	690	800	350	TL
225/45R17	-	94	T	9,2	7.5J	7J, 8J	225	634	670	340	TL
225/65R17	-	106	T	9,2	6.5J	6J, 7J	228	724	950	350	TL
235/65R17	-	108	T	9,2	7.0J	6.5J, 7.5J	240	738	1000	350	TL
245/45R18	-	100	T	9,2	8.0J	7.5J, 8.5J	243	677	800	350	TL
235/35R19	-	91	T	9,2	8.5J	8J, 9J	241	647	615	340	TL

Условные обозначения

Характеристики

-  **Безопасность**
-  **Управление**
-  **Комфорт**
-  **Зима**
-  **Бездорожье**
-  **Экономия**
-  **Высокая прочность**
-  **Высокий пробег**

Для заметок

Lined area for notes on page 17.

